



WIGALevel® easy

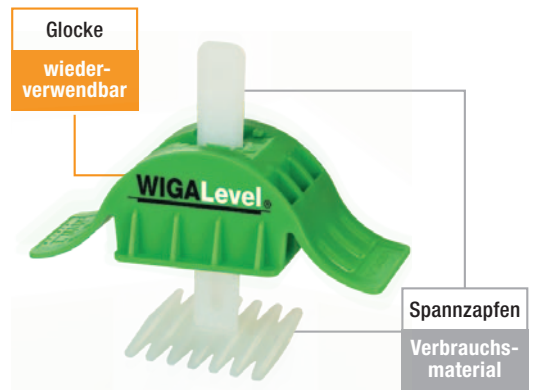

Minimal-Fuge 1,2 mm

Fugenmörtel- und ZDB-Vorgaben beachten!



1



Fußplatte des Spannzapfens unter die zuletzt verlegte Fliese bis zum Spannstift schieben.



OPTIONAL
Für empfindliche Oberflächen Fliesenschoner verwenden.

2



Glocke auf den Spannzapfen aufsetzen.

3



Zugkraftstärke an der Nivellierzange einstellen: Stufe 1. Kontrollierter Spannvorgang, kein vorzeitiger Abriss.


4



Nivellierzange am Spannzapfen einschieben und Spannvorgang ausführen.

OPTIONAL
Für nachträgliche Korrekturen am Fugenbild kann die Glocke bequem durch Seitenhub gelöst und erneut aufgesetzt werden. Der Spannzapfen wird dabei nicht zerstört.

5

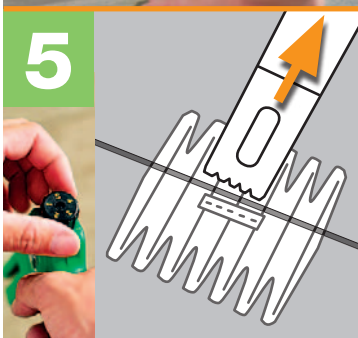

Nach Aushärtung des Klebers Nivellierzange auf „S“ (schneiden) stellen und am Spannzapfen einschieben. Der Spannstift wird im Kleberbett abgetrennt. Glocke und Spannstift entnehmen.

Die Glocke ist wiederverwendbar.

OPTIONAL
Um die Nutzungshäufigkeit der Glocke zu verlängern, können abgenutzte Greifzähne mit Hilfe der Metallplatte nachgerüstet werden.

